LEDMAN　LEDHUB

インタラクティブオールインワンシステム

ホワイトボードへの書き込み ｜ ワイヤレスキャスト ｜ ファイル管理 ｜ ビデオ会議



Touch
Touch Panel
Supported

仕様

モジュール	CB108H	CB135H	CB163Q	CB163T	CB163V
パネルサイズ	108 インチ	135 インチ	163 インチ	163 インチ	163 インチ
LED タイプ	COB	COB	COB	COB	COB
解像度 (dots)	1920×1080	1920×1080	2304×1296	3840×2160	3840×2160
ピクセルピッチ(mm)	1.2	1.5	1.5	0.9	0.9 PSE 技術
パネルサイズ(W*H*T) (mm)	2434×1443×86	3034×1783×87	3634×2121×92	3634×2121×92	3634×2121×92
輝度 (nits)	600	600	600	600	600
視認範囲 (H/V)	170° /160°	170° /160°	170° /160°	170° /160°	170° /160°
リフレッシュレート (HZ)	3900	3840	3840	3840	3840
最大消費電力 (W)	800	1300	1900	2000	1200
重量(kg)	130	193	257	257	257
インストール /メンテナンス	壁掛け、移動スタンド(オプション);フロントメンテナンス				
システム	アンドロイド13 / ウィンドウズ11 ダブルシステム				
タッチ機能	赤外線タッチ、20 ポイント				
画面分け	16 画面				
スクリーン転送ターミナル	Androidフォン、iPhone、iPad、iM ac、Windows　コンピューター				
ワンボタンシャットダウン	ワンタッチでシャットダウン状態に移行可能、ワンタッチで起動可能				
オーディオとビデオ入力	HDMI*3 , TYPE-C*1 , 3.5mm TRS*1				
オーディオとビデオ出力	HDMI*1 , 3.5mm TR S*1 , SPDIF*1				
OPS インターフェース	HDMI OUT*2, USB3.0*3, TYPE-C *1, LAN*1, WIFI*1, AP*1, 3.5mm TRS IN/OUT*1				
USB インターフェース	USB3.0*6, USB3.0-B*2				
ネットインターフェース	LAN*2				

プレミアム COBディスプレイパネル

クリア、明るい、安定性、快適性






生まれながらの輝き | 高輝度、高コントラスト、高色温度
複数の目の保護機能、より健康的



安定していて信頼できる | スーパー保護、超長時間のトラブルフリー使用時間

小さなタッチ、大きなディスプレイ

書き込みエリアを最小化し、フルスクリーン投影を最大化

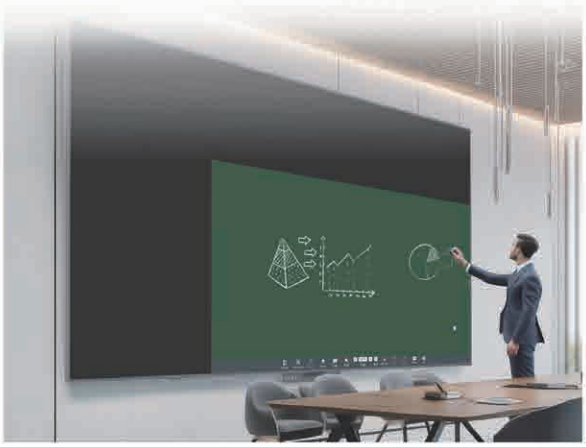



タッチ無効 | インスタントタッチ無効化、ワンクリック回復



NFC機能 | NFCタップでキャスト、安全なアクセス制御



ペンリフト検出 | ウェイクオンリフト、シームレスな操作

パワフルなパフォーマンス、効率的でスムーズ



トップレベルのデュアルシステムアンドロイド13+ウィンドウズ11



パワフルなオクタコアプロセッサ
フラッグシップRK3588チップセット



ワイヤレススクリーンキャスト16
画面HD同期ディスプレイ



簡単な設置
モジュラー設計、複数の設置オプション

応用シナリオ

政府機関および企業オフィス / ビジネス会議 / 教育研修展示会 / 大学および各種機関 / スマートヘルスケア







